

# VB 型扁形喷嘴



扁形喷嘴(简称扁嘴)的特点是能产生“平整”边缘而不是逐渐变尖边缘的扇形喷雾喷嘴,通常用于需要整个断面均匀冲击的清洗应用。该喷嘴的喷流角为 40°。


冷却与淬火 产品洗涤 水的冷却  
液体清洗器 擦洗器 灭尘控制  
空气与气体净化器 防火

流量代码	以巴计的每分钟流量——L/分, 喷射角度 40°						
	0.5巴	0.7巴	1.0巴	1.5巴	2.0巴	3.0巴	4.0巴
7010	5.5	6.6	8.6	10.6	13.5	14.8	16.0
7020	8.0	9.5	11.0	13.6	18.0	21.0	25.6
7030	10.5	12.4	15.2	18.0	22.0	27.0	33.0
7040	23.0	27.6	33.4	39.5	48.8	60.0	73.8


材质: PA- 增强尼龙 SS- 不锈钢

ML-3/8-VB7020 - PA

↓ ↓ ↓ ↓  
连接 喷嘴 流量 材料  
尺寸 型号 代码 代码



  
CY-1-14 - PP+VS10-PA  
↓ ↓ ↓ ↓  
卡箍 开孔 材料 喷嘴  
代码 孔径 代码 型号

  
MY-1/4 - SS+MB1+VS10 - SS  
↓ ↓ ↓  
螺纹连接型 螺纹球 喷嘴型号

  
拼合孔连接器

# VS 型射流喷嘴



射流型喷嘴的特点是能产生高冲击力的液柱流, 喷流角为 0°。喷嘴体具有标准的六角形外形和一圈凸缘, 以便于使用标准的套筒扳手进行安装和拆卸。

该喷嘴通常用于冷却与淬火、产品洗涤、水的冷却液体清洗器、擦洗器、灭尘控制、空气与气体净化器、防火。

喷嘴角	流量代码	流量(升/分)								
		0.5巴	1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	5巴	6巴	7巴
0°	03		0.68		0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8
	04		0.91		1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4
	05		1.1		1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0
	06		1.4		1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6
	08		1.8		2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8
	10		2.3		3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0
	15		3.4		4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0
	20		4.6		6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1
	30		6.8		9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1
	40		9.1		12.9	15.8	18.2	20	22	24
	50		11.4		16.1	19.7	23	25	28	30
	60		13.7		19.3	24	27	31	33	36
	70		16.0		23	28	32	36	39	42
	100		23		32	39	46	51	56	60

连接尺寸	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm
1/8	17.5	16.0	12.0	20.0	25.5
1/4	22.5	19.0	13.5	23.0	32.0
3/8	26.5	22.5	17.5	28.5	37.5
1/2	35.0	28.5	21.5	36.0	49.5
3/4	40.0	32.0	24.5	40.0	55.5



ML-1/4-VS10-SS

↓ ↓ ↓ ↓  
连接 喷嘴 流量 材料  
尺寸 型号 代码 代码



无锡市东晖机械电子有限公司

# V型扇形喷嘴



扇形喷嘴的特点是能产生高冲击力，液体分布呈平面扇形或薄片形，喷雾均匀，液滴大小为小到中等。当需要若干个喷嘴产生重叠喷雾时，具有特色的逐渐变细的喷雾边缘覆盖区分布均匀。喷流角为15°~110°。

喷嘴体具有标准的六角形外形和一圈凸缘，以便于使用标准的套筒扳手进行安装和拆卸。

冷却与淬火 产品洗涤 水的冷却 空气与气体净化器 擦洗器 液体清洗器 灭尘控制 防火



连接尺寸	材料			六角型 (毫米)	喷嘴总长 (毫米)
	NL 尼龙	Cu 黄铜	SS 不锈钢		
1/8	●	●	●	11	15
1/4	●	●	●	14	19
3/8	●	●	●	17	22
1/2	●	●	●	22	27
3/4	●	●	●	27	21



连接尺寸	材料			六角型 (毫米)	喷嘴总长 (毫米)
	NL 尼龙	Cu 黄铜	SS 不锈钢		
1/8	●	●	●	12.7	22
1/4	●	●	●	14.3	25
3/8	●	●	●	15.7	32
1/2	●	●	●	22.2	28
3/4	●	●	●	27	51



连接尺寸	材料			六角型 (毫米)	喷嘴总长 (毫米)
	NL 尼龙	Cu 黄铜	SS 不锈钢		
1/8	●	●	●	12.7	22
1/4	●	●	●	14.3	25
3/8	●	●	●	15.7	32
1/2	●	●	●	22.2	28
3/4	●	●	●	27	51

ML-1/4-VC6510-SS

↓ ↓ ↓ ↓  
连接 喷嘴 流量 材料  
尺寸 型号 代码 代码

ML-1/4-VH6510-SS

↓ ↓ ↓ ↓  
连接 喷嘴 流量 材料  
尺寸 型号 代码 代码

ML-1/4-VV6510-SS

↓ ↓ ↓ ↓  
连接 喷嘴 流量 材料  
尺寸 型号 代码 代码

地址: 无锡市东北塘镇锡港路252号  
电话: (0510)2444037 2446790  
传真: (0510)2444037-807  
网址: [www.wxdl.com](http://www.wxdl.com)  
Email: [sales@wxdl.com](mailto:sales@wxdl.com)  
邮编: 214191




无锡市东晖机械电子有限公司





# FK 扇形广角喷嘴

……用于液体、空气、蒸汽

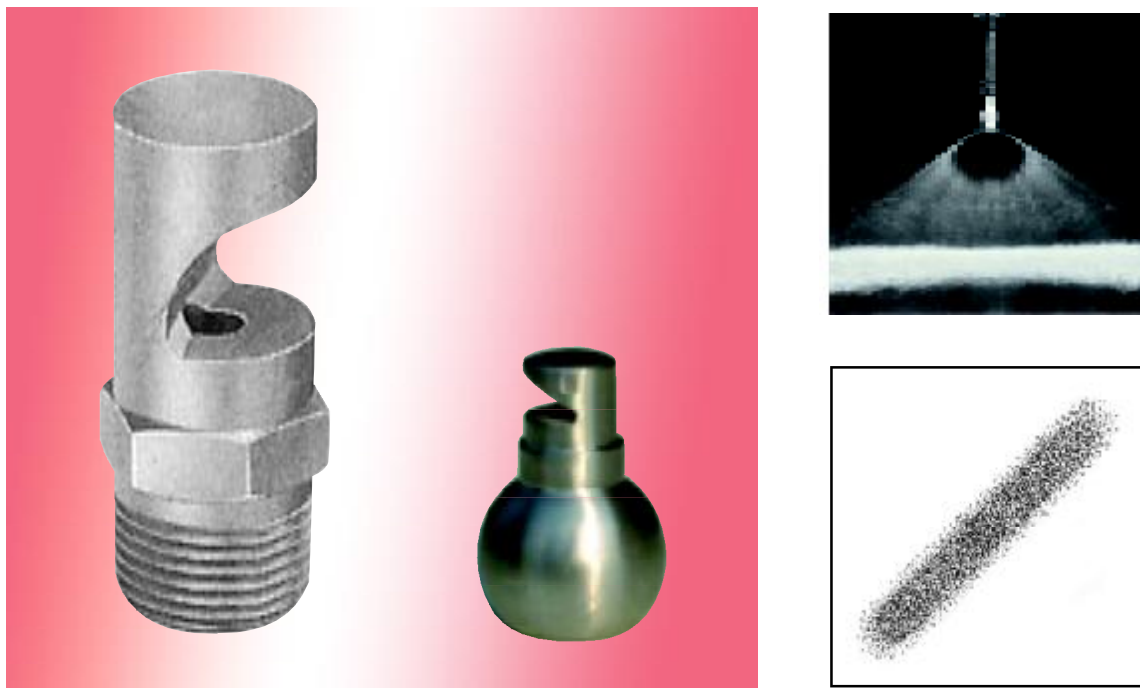

FK 扇形广角喷嘴 能产生中等冲力的广角扇形喷雾形状，喷出的液雾分布均匀，液滴大小中等。圆形喷孔、大而通畅的流道把阻塞现象减少到最低程度。FK 型喷嘴适用于空气与蒸汽的喷流，是用坚固的棒材精细制造的，具有外管道螺纹入口接头。所有的FK 型喷嘴都提供精密加工的导流面以便可靠、准确地控制偏转角和喷雾角度。




- 喷流空气净化器板
- 冷却传送带
- 胶片冲洗
- 水帘
- 防火




无锡市东晖机械电子有限责任公司

流量 编码	空气流量 (升/分)				蒸汽流量 (升/分)				距喷嘴 150mm处的 覆盖范围mm	
	0.7	1.5	3.0	3.5	0.7	1.5	3.0	3.5	0.7 巴	1.5
	2.5	27	37	60	71	0.95	1.3	2.1	2.5	102
3	31	47	77	85	1.1	1.7	2.7	3.0	127	203
4	40	57	85	108	1.4	2.0	3.1	3.9	127	228
5	54	76	124	139	1.9	2.7	4.5	5.0	152	267
7.5	79	117	189	210	2.9	4.2	6.8	7.6	152	267
10	110	159	255	290	3.9	5.7	9.2	10.4	178	279
15	181	260	420	475	6.5	9.3	15.0	17.1	178	305
20	225	325	520	590	8.0	11.6	18.8	21	216	368
30	320	465	760	850	11.6	16.8	27	30	216	394

连接 尺寸	六角形 mm	喷嘴 长度 mm	材料		
			NL 尼龙	Cu 黄铜	SS 不锈钢
1/8	14	31		●	●
1/4	14	34		●	●
3/8	18	44	●	●	●
1/2	22	51	●	●	●
3/4	38	65	●	●	●



流量 编码	流量L/分							喷射角度		
	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	0.5	1.5	4.0
3	0.97	1.1	1.4	1.7	1.9	2.4	2.7	86°	112°	126°
4	1.3	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.6	97°	123°	132°
5	1.6	1.9	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	114°	128°	142°
7.5	2.4	2.9	3.4	4.2	4.8	5.9	6.8	101°	119°	134°
10	3.2	3.8	4.6	5.6	6.4	7.9	9.1	115°	133°	145°
12	3.9	4.6	5.5	6.7	7.7	9.5	10.9	128°	139°	153°
15	4.8	5.7	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7	98°	113°	123°
18	5.8	6.9	8.2	10.0	11.6	14.2	16.4	106°	120°	131°
20	6.4	7.6	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2	110°	122°	133°
22	7.1	8.4	10.0	12.3	14.2	17.4	20	113°	125°	136°
24	7.7	9.2	10.9	13.4	15.5	18.9	22	115°	131°	144°
27	8.7	10.3	12.3	15.1	17.4	21	25	119°	135°	148°
30	9.7	11.4	13.7	16.7	19.3	24	27	100°	110°	121°
35	11.3	13.3	16.0	19.5	23	28	32	105°	118°	128°
40	12.9	15.3	18.2	22	26	32	36	111°	126°	136°
45	14.5	17.2	21	25	29	36	41	115°	130°	140°
50	16.1	19.1	23	28	32	39	46	117°	131°	140°
60	19.3	23	27	33	39	47	55	120°	134°	142°
70	23	27	32	39	45	55	64	123°	137°	146°
80	26	31	36	45	52	63	73	127°	138°	149°
90	29	34	41	50	58	71	82	120°	133°	140°



CY-1-14-PP+MB1+FK10-SS


↓ ↓ ↓ ↓ ↓  
卡箍 开孔 螺纹球 流量 材料  
型号 孔径 代码 代码



MY-1/4-PA+MB1+FK10-SS

↓ ↓ ↓ ↓ ↓  
螺纹连接型 螺纹球 流量 材料  
代码 代码

1/4 FK 10-SS  
↓ ↓ ↓ ↓  
连接 喷嘴 流量 材料  
尺寸 型号 代码 代码



MB螺纹球



拼合孔连接器




地址: 无锡市东北塘镇锡港路252号  
电话: (0510)2444037 2446790  
传真: (0510)2444037-807  
网址: [www.wxdl.com](http://www.wxdl.com)  
Email: [sales@wxdl.com](mailto:sales@wxdl.com)  
邮编: 214191



无锡市东晖机械电子有限公司

# FP 扇形窄角喷嘴

……高冲击力的喷嘴



FP扇形窄角喷嘴 特点能产生具有高冲击力的窄角扇形喷雾。这种喷嘴产生的喷雾分布均匀，液滴大小中等。窄角扇形喷嘴喷雾形状具有清晰确定的边缘。它带有外管道螺纹接头整体设计。大而通畅的流道最大程度地减少了阻塞现象。经精细工艺加工而成的导流平面提供了均匀的、高冲击力的喷雾形状。



- 洗涤碎砾石 高冲击力洗涤 清除油渍 水果与蔬菜洗涤
- 造纸机“稳纸框”喷雾



无锡市东晖机械电子有限公司


喷射角度 3	流量 代码	材质			流量 L/分							喷射角度			尺寸			
		NL 尼龙	Cu 黄铜	SS 不锈钢	10	20	30	40	50	60	70	10	30	70	A mm	B 偏转 角度	C 方形 mm	G 连接 螺纹
50	5010		●	●	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	34°	50°	60°	31	60°	15.9	1/4
	5025	●	●	●	5.7	8.1	9.9	11.4	12.7	14.0	15.1	42°	50°	59°	41.5	42°	19.1	1/4
	5040	●	●	●	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	39°	50°	60°	47	45°	19.1	1/4
	5060	●	●	●	13.7	19.3	24	27	31	33	36	42°	50°	53°	55	37°	25.4	3/8
	50100	●	●	●	23	32	39	46	51	56	60	43°	50°	55°	72	40°	31.8	3/8
	50125	●	●	●	28	40	49	57	64	70	75	38°	50°	59°	72	38°	31.8	3/8
	50160	●	●	●	36	52	63	73	82	89	96	44°	50°	55°	72	37°	31.8	3/8
40	4040	●	●	●	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	31°	40°	50°	60.5	35°	22.2	3/8
	4050	●	●	●	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	31°	40°	49°	63.5	33°	25.4	3/8
	4060	●	●	●	13.7	19.3	24	27	31	33	36	32°	40°	49°	72	33°	25.4	3/8
	4070	●	●	●	16.0	23	28	32	36	39	42	32°	40°	49°	75.5	29°	25.4	3/8
	4080	●	●	●	18.2	26	32	36	41	45	48	32°	40°	48°	77	26°	25.4	3/8
	4090	●	●	●	21	29	36	41	46	50	54	34°	40°	44°	77	28°	25.4	1/2
	40100	●	●	●	23	32	39	46	51	56	60	35°	40°	44°	86.5	28°	25.4	1/2
35	3504		●	●	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	20°	35°	41°	23	40°	11.1	1/8
	3510		●	●	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	18°	35°	39°	36.5	36°	15.9	1/4
	3520	●	●	●	4.6	6.4	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	24°	35°	40°	42	30°	19.1	1/4
	3525	●	●	●	5.7	8.1	9.9	11.4	12.7	14.0	15.1	24°	35°	39°	49	28°	19.1	3/8
	3530	●	●	●	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	26°	35°	41°	52.5	28°	19.1	3/8
	3540	●	●	●	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	28°	35°	38°	58	26°	22.2	3/8
	3550	●	●	●	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	31°	35°	38°	63.5	23°	22.2	3/8
	3560	●	●	●	13.7	19.3	24	27	31	33	36	29°	35°	39°	73	27°	25.4	3/8
	3580	●	●	●	18.2	26	32	36	41	45	48	26°	35°	40°	81	24°	25.4	1/2
	35100	●	●	●	23	32	39	46	51	56	60	26°	35°	40°	89	19°	25.4	1/2
35160	●	●	●	36	52	63	73	82	89	96	26°	35°	40°	114	23°	31.8	1/2	
25	2540	●	●	●	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	15°	25°	34°	65	25°	19.1	3/4
15	1510		●	●	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0		15°	23°	47.5	22°	15.9	1/4
	1520	●	●	●	4.6	6.4	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1		15°	19°	54	19°	15.9	1/4
	1530	●	●	●	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	6°	15°	24°	72	25°	19.1	1/4
	1540	●	●	●	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	8°	15°	21°	92	18°	22.2	3/8
	1550	●	●	●	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	9°	15°	20°	90.5	15°	22.2	3/8
	1560	●	●	●	13.7	19.3	24	27	31	33	36	10°	15°	19°	125	14°	25.4	3/8
	1580	●	●	●	18.2	26	32	36	41	45	48	11°	15°	18°	130	14°	25.4	1/2
	15100	●	●	●	23	32	39	46	51	56	60	11°	15°	18°	137	14°	25.4	1/2
	15200	●	●	●	46	64	79	91	102	112	121	12°	15°	18°	191	14°	31.8	3/4



MB 螺纹球



拼合孔连接器



CY-1-14-PP+MB1+FP4040-SS

↓  
卡箍型号

↓  
螺纹球

↓  
喷嘴型号



MY-1/4-SS+MB1+FP4040-SS

↓  
螺纹连接型

↓  
螺纹球

↓  
喷嘴型号

ML-1/4-FP4040-SS

↓ ↓ ↓ ↓  
连接 喷嘴 流量 材料  
尺寸 型号 代码 代码

地址: 无锡市东北塘镇锡港路252号  
电话: (0510)2444037 2446790  
传真: (0510)2444037-807  
网址: [www.wx dh.com](http://www.wx dh.com)  
Email: [sales@wx dh.com](mailto:sales@wx dh.com)  
邮编: 214191



无锡市东晖机械电子有限公司